




ALKA PRO

ŚWIAT ALUMINIUM

Instrukcja pomiaru moskitiery stałej ramkowej

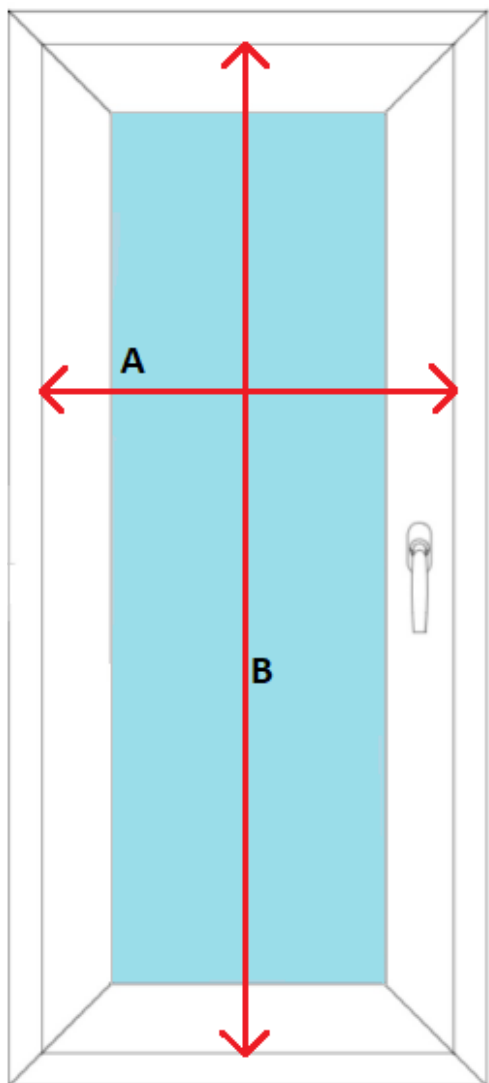


- Zmierz szerokość oraz wysokość, mierząc światło zewnętrznej ramy okna

Szerokość = A

Wysokość = B

- Zmierz także grubość zewnętrznej listwy ościeżnicy okiennej wraz z uszczelką

Grubość listwy = C

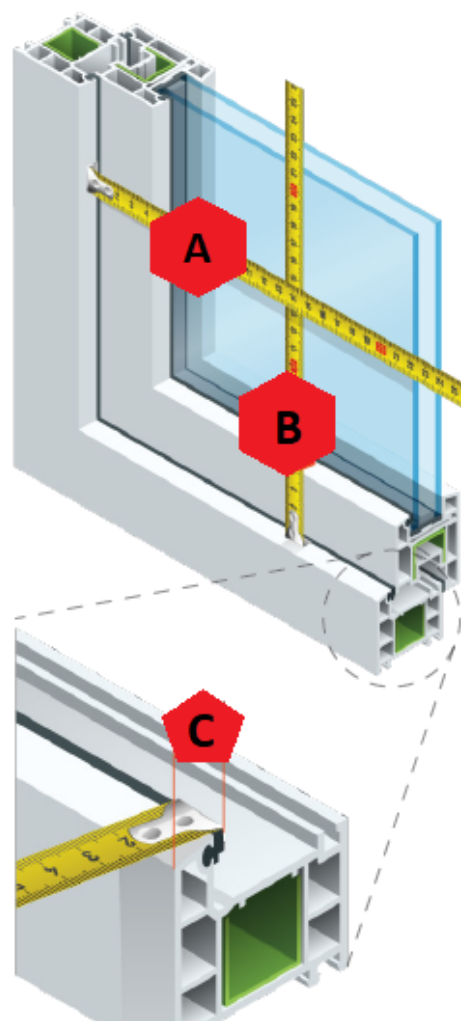

- Wymiary podaj w milimetrach (mm)